contract

Salute e Benessere

Green Line

Vi presentiamo la linea Green Line, la nuova proposta di **AS salute e benessere**.
La nostra azienda opera nel settore contract socio sanitario e alberghiero con progetti sartoriali calibrati sulle esigenze della committenza.
Propone inoltre articoli standard di arredo e letti standard idonei per un restyling immediato e vantaggioso.

LAMINATI:
Classe E1 bassa emissione di formaldeide
SEDUTE:
Omologazione classe 1IM

MODELLO **GREEN LINE**

SEDIA
Struttura in multistrato di faggio con spigoli arrotondati/ seduta e schienale imbottite omologate classe 1IM
Dimensioni 560x590x850h mm

COMODINO
Comodino con 1 anta girevole+1 cassetto scorrevole su guide/struttura in conglomerato ligneo/ruote diametro 50 di cui nr 2 con freno/piano superiore in MDF ricoperto con foglia polimerica 3 mm
Dimensioni 450x450x750h mm

LETTO
Mod IRIS ad altezza variabile con nr 4 sezioni e sponde continue nr 02 per lato/freni indipendenti/ Eccezionale per il letto Iris è l'enorme regolazione in altezza, da 290 mm a 800 mm (versione Leo 290) e da 260 mm a 770 mm/piano rete 900x200
Dimensioni esterne 1050x2060 mm

MATERASSO
In poliuretano indeformabile d 30 con fodera in tessuto realizzato con spalmature in poliuretano su diversi supporti tessili, garantiamo il rispetto delle più alte norme e test a livello globale per tutto ciò che concerne ignifugità, impermeabilità, traspirabilità, citotossicità e biocompatibilità, mantenendo le più alte resistenze ai lavaggi e alle sterilizzazioni.

ARMADIO
Dimensioni 900x530x1870 mm+ piedini 130 mm/struttura in melaminico antigraffio / ante in conglomerato ligneo

TAVOLO
Tavolo rettangolare ad angoli stondati e a saponetta/piano in conglomerato ligneo rivestito in PVC
Dimensioni 900x600x780h

contract

I SANITARI

Basic bugnato

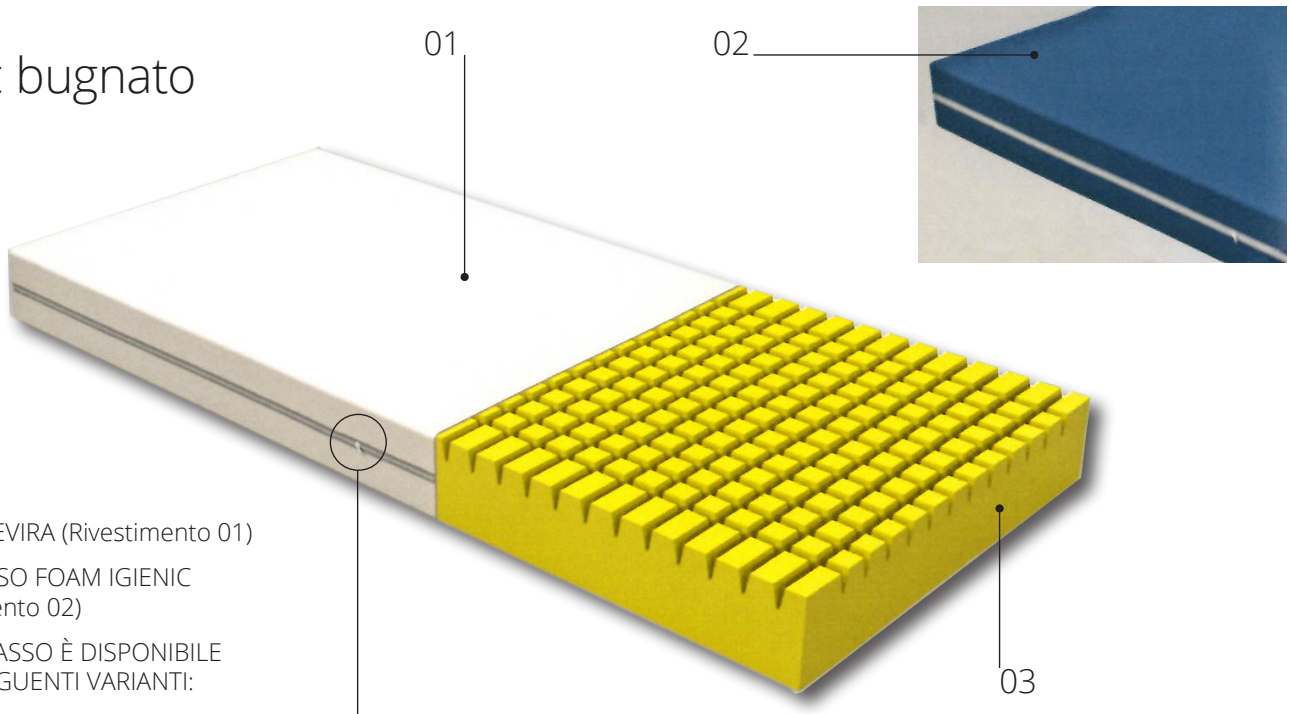

FOAM TREVIRA (Rivestimento 01)

MATERASSO FOAM IGIENIC (Rivestimento 02)

IL MATERASSO È DISPONIBILE NELLE SEGUENTI VARIANTI:

- Rivestimento 01 - Rivestimento 02
- Con fodera intera - Con fodera articolata
- A struttura intera - A struttura con due o più sezioni



LEGENDA

RIF	DESCRIZIONE
01	Tessuto - 100% PL Trevira® CS - Peso 225 g/m^2
02	Tessuto - 50% PL - Peso 170 g/m^2
03	PU Espanso sagomato come da disegno - Densità 35 kg/m^3 - Spessore 140 mm

Basic

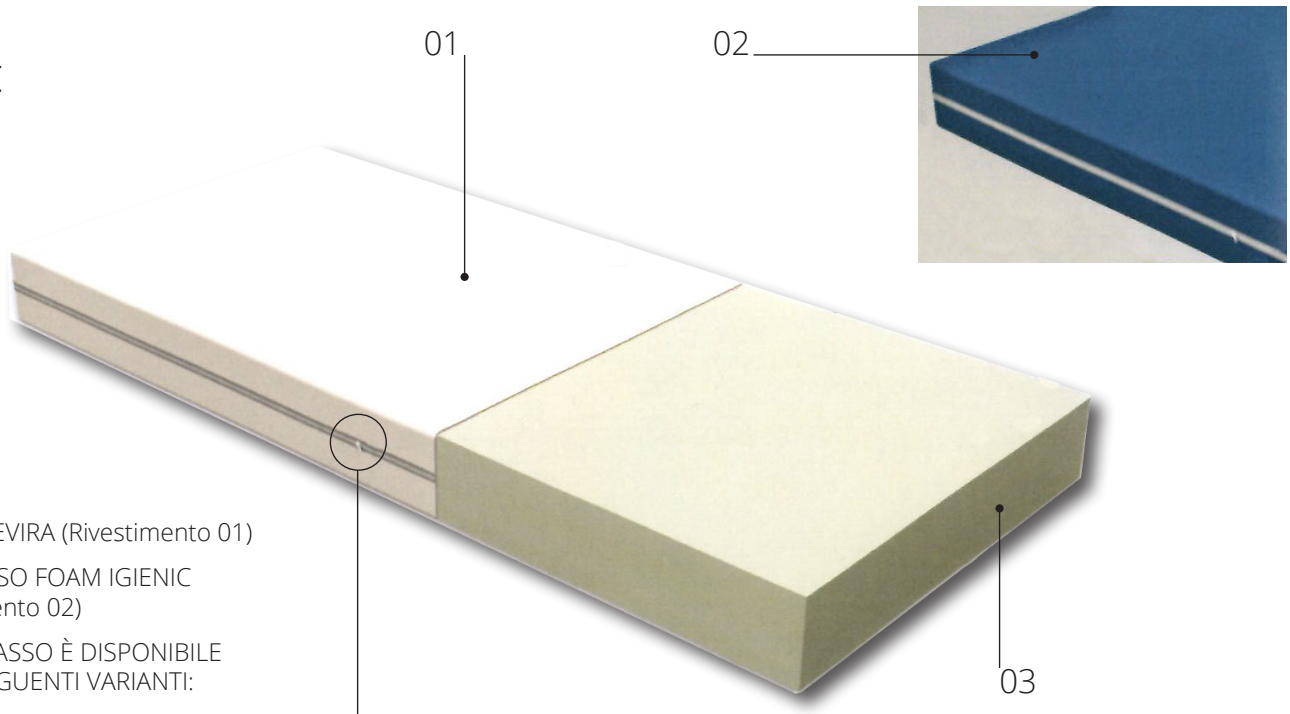

FOAM TREVIRA (Rivestimento 01)

MATERASSO FOAM IGIENIC (Rivestimento 02)

IL MATERASSO È DISPONIBILE NELLE SEGUENTI VARIANTI:

- Rivestimento 01 - Rivestimento 02
- Con fodera intera - Con fodera articolata
- A struttura intera - A struttura con due o più sezioni



LEGENDA

RIF	DESCRIZIONE
01	Tessuto - 100% PL Trevira® CS - Peso 225 g/m^2
02	Tessuto - 50% PL - Peso 170 g/m^2
03	PU Espanso sagomato come da disegno - Densità 30 kg/m^3 - Spessore 140 mm

Coprimaterasso Plus

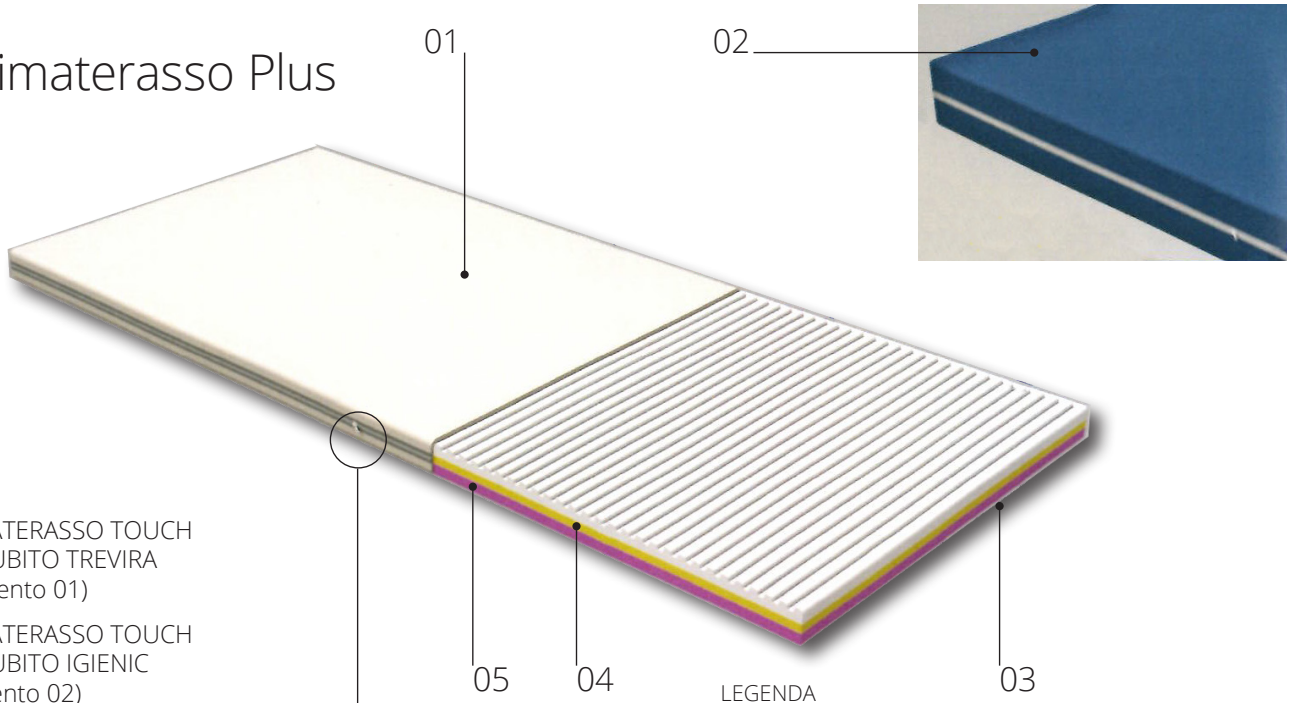

SOVRAMATERASSO TOUCH ANTIDECUBITO TREVIRA (Rivestimento 01)

SOVRAMATERASSO TOUCH ANTIDECUBITO IGIENIC (Rivestimento 02)

IL MATERASSO È DISPONIBILE NELLE SEGUENTI VARIANTI:

- Rivestimento 01 - Rivestimento 02



LEGENDA

RIF	DESCRIZIONE
01	Tessuto - 100% PL Trevira® CS - Peso 225 g/m^2
02	Tessuto - 50% PL - Peso 170 g/m^2
03	PU Espanso (Memory Foam) - Densità 50 kg/m^3 - Spessore 25 mm - Sagomato come da disegno
04	PU Espanso (Memory Foam) - Densità 60 kg/m^3 - Spessore 25 mm
05	PU Espanso - Densità 40 kg/m^3 - Spessore 20 mm

Extra

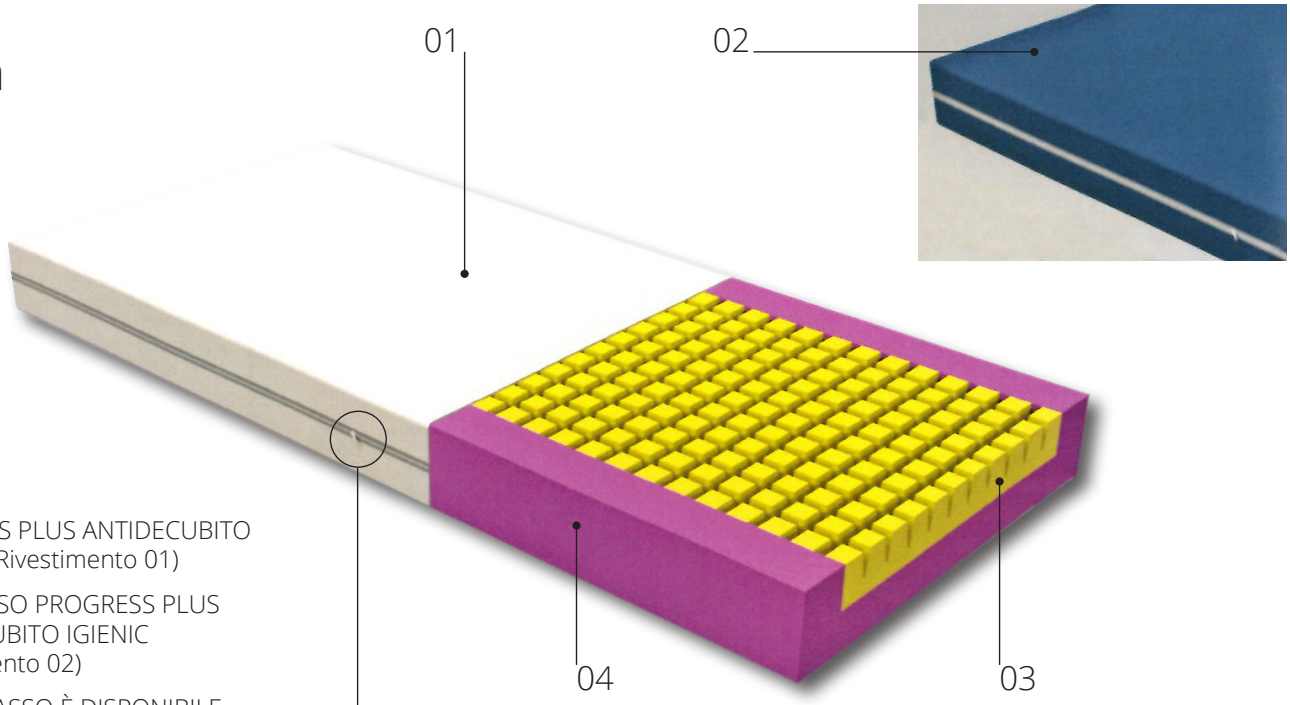

PROGRESS PLUS ANTIDECUBITO TREVIRA (Rivestimento 01)

MATERASSO PROGRESS PLUS ANTIDECUBITO IGIENIC (Rivestimento 02)

IL MATERASSO È DISPONIBILE NELLE SEGUENTI VARIANTI:

- Rivestimento 01 - Rivestimento 02
- Con fodera intera - Con fodera articolata
- A struttura intera - A struttura con due o più sezioni
- Con scanalature per l'utiizzo su letti a due o più sezioni





LEGENDA

RIF	DESCRIZIONE
01	Tessuto - 100% PL Trevira® CS - Peso 225 g/m^2
02	Tessuto - 50% PU - 50% PL - Peso 170 g/m^2
03	PU Espanso (Memory Foam) sagomato come da disegno - Densità 60 kg/m^3 - Spessore 80 mm
04	PU Espanso- Densità 40 kg/m^3 - Spessore 100 mm

DATI TECNICI

Mod. 07.03.04
Rev.04-17/06/2020

Issued by Quality Manager – Approved by CEO

TECHNICAL DATA SHEET

Article Name: LIVING 220

Composition:	Coating	100% Polyurethane	90 g/sqm
	Backing	100% Polyester	100 g/sqm

Characteristics	Test method	Unit	Value
Total weight	Based on ISO 2286-2	g/sqm	190 ± 15
Width		cm	220
Tensile strenght warp	Based on ISO 1421	N/5cm	>250
weft		N/5cm	>140
Elongation warp	Based on ISO 1421	%	>100%
weft		%	>100%
Coating adhesion	Based on ISO 2411	N/5cm	>30
Hydrostatic Head	UNI EN 20811	cm	>200
Water Vapour Permeability	ISO 15106-3	g/mq/24h	>500
Flame retardancy	IT - UNI 9174 Class 1		compliant
	UK-BS 7175:1989 Section 3 Crib 5		compliant
	UK-BS 7175:1989 Section 3 Crib 7		compliant
Biocompatibility	ISO 10993-10		compliant
Cytotoxicity	ISO 10993-5		compliant
REACH specifications			compliant
OEKO TEX® class I Annex IV	Test method		compliant

Washing Instructions:

Washable with common detergents and hydrogen peroxide. Sterilization at 134°C for 7' max.

Resistant to blood, urine, oil, grease and disinfectants. Shrinkage after washing: <2%.

Other:

Antibacterial treatment: ULTRA-FRESH DW-30 by Thomson Research Associates.

Active substances: Pyrithione zinc (CAS N. 13463-41-7), Thiabendazole (CAS N. 148-79-8).

This article is HF and UF weldable. This should however be tested on your equipment.

Remarks:

All the specifications given in this document have been tested in accredited laboratories or in our own laboratory. The items delivered comply with the specifications stated in this datasheet. In principle, we do not guarantee properties or characteristics that are not included in it. Slight color variations between deliveries are possible. We recommend that you always process items from different deliveries separately.

MABEL S.r.l. | *Via Einstein, 25 - 50013 Capalle, Campi Bisenzio (FI) ITALY*
Tel: 055.898.311-Fax: 055.898.55.02 – Email: info@mabelsynthetic.com

LISTINO PREZZI MATERASSI

I prezzi sotto riportati seguono uno scaglione in base alle quantità di acquisto:
1) Fino a 10 pz.
2) Fino a 30 pz.
3) Da 50 pz. in su

ARTICOLO			MISURA	PREZZO CON COVER STANDARD	PREZZO CON COVER PLUS
	**Mod. Basic** Materasso in poliuretano espanso ignifugo, densità 30 kg/m³. Omologato Classe 1 IM. In regola con la norma AIR BUS ATS 1000.001 Marchio CE. Coprimaterasso ignifugo con cerniera su 3 lati, lavabile.	1)	80x190x14	€ 100,80	€ 108,36
		2)	80x190x14	€ 95,76	€ 104,58
		3)	80x190x14	€ 91,98	€ 100,80
	**Mod. Basic Bugnato** Materasso in poliuretano espanso ignifugo, densità 30 kg/m³. Omologato Classe 1 IM. In regola con la norma AIR BUS ATS 1000.001 Marchio CE. Coprimaterasso ignifugo con cerniera su 3 lati, lavabile.	1)	80x190x14	€ 104,52	€ 113,40
		2)	80x190x14	€ 100,80	€ 108,36
		3)	80x190x14	€ 95,76	€ 104,52
	**Mod. Basic Extra** Materasso in poliuretano espanso ignifugo, densità 30 kg/m³. Omologato Classe 1 IM. In regola con la norma AIR BUS ATS 1000.001 Marchio CE. Coprimaterasso ignifugo con cerniera su 3 lati, lavabile.	1)	80x190x14	€ 114,66	€ 123,48
		2)	80x190x14	€ 110,88	€ 118,44
		3)	80x190x14	€ 105,84	€ 114,66
	Mod. Coprimaterasso Plus Coprimaterasso impermiabile ignifugo realizzato in tessuto di poliestere /poliuretano, traspirante, impermeabile a qualsiasi liquido, irrestringibile, antibatterico, anallergico, antimacchia. Omologato Classe 1 IM.	1)	80x190x14	€ 37,20	
		2)	80x190x14	€ 34,80	
		3)	80x190x14	€ 33,60	
	Mod. Arezzo FR H23 Materasso a molle ortopedico bonnel con 132 molle al mq. Tessuto ignifugo stretch antimacchia Teflon che consente una facile rimozione delle macchie. Omologato Classe 1 IM. Dispositivo medico CE.	1)	80x190	€ 115,92	
		2)	80x190	€ 110,88	
		3)	80x190	€ 107,10	

LETTO MODELLO **526**

SPECIFICHE TECNICHE		
pesi (kg)	massimo peso del paziente	140
	carico di lavoro sicuro	175
	carico asta di sollevamento	80
dimensioni (cm)	esterno	102x207
	piattaforma di supporto del materasso	90x200
	distanza dal piano rete	16,5
regolazioni (cm)	altezza	39/80
	angolo-sezione schienale	0/70
	angolo-sezione poggiagambe	0/32
	angolo-parte inferiore del poggiagambe	0/20
sistemi elettrici	unità di sollevamento	LINAK LA27
	unità di azionamento della rete	LINAK LA27
	scatola di controllo	LINAK CB6
	interruttore manuale	HL74
	tensione di ingresso	230V
	ciclo di lavoro	2 min acceso/ 18 min spento
	protezioni di ingresso	IP X4
	apparecchio elettrico	classe II
	livello di rumore	<65 dB
peso prodotto (kg)	totale	112,8
	rete sezione di testa	20
	rete sezione piedi	20
	sollevamento a forbice con unità di azionamento	33
condizioni di funzionamento	temperatura (°C)	10÷40
	umidità (%)	30÷75

LETTO MODELLO **536**

SPECIFICHE TECNICHE		
carico (kg)	massimo peso del paziente	160
	carico di lavoro sicuro	200
	carico asta di sollevamento	80
dimensioni (cm)	esterno	106x207
	piattaforma di supporto del materasso	90x200
	distanza dal piano rete	15,5
regolazioni (cm)	altezza	39/80
	angolo-sezione schienale	0/70
	angolo-sezione poggiagambe	0/32
	angolo-parte inferiore del poggiagambe	0/20
sistemi elettrici	unità di sollevamento	LINAK LA40
	unità di azionamento della rete	LINAK LA27
	scatola di controllo	LINAK CA40
	interruttore manuale	HL74
	tensione di ingresso	230V
	ciclo di lavoro	2 min acceso/ 18 min spento
	protezioni di ingresso	IP X4
	apparecchio elettrico	classe II
	livello di rumore	<65 dB
peso prodotto (kg)	totale	131,5
	rete sezione di testa	20
	rete sezione piedi	20
	sollevamento a forbice con unità di azionamento	41,3
condizioni di funzionamento	temperatura (°C)	10÷40
	umidità (%)	30÷75

contract

AS Contract Srls
Via delle Corti, 98
50013 Campi Bisenzio (FI)

info.ascontract@gmail.com
www.ascontract.it